

polde

PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.



444 9 271
www.polde.com.tr

NATUREL POLİETİLEN SU DEPOSU ÖLÇÜ LİSTESİ




POLDE POLİETİLEN DÖRT KÖŞE DEPOLAR

Litre	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	Kapak	Maşon
100	49 cm	42 cm	68 cm	32	1/2"
200	61 cm	59 cm	76 cm	32	1/2"
300	58 cm	58 cm	103 cm	32	1/2"
400	58 cm	63 cm	126 cm	32	1/2"
500	68 cm	58 cm	147 cm	32	1/2"

POLDE POLİETİLEN YATIK DEPOLAR

Litre	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	Kapak	Maşon
100	39 cm	46 cm	76 cm	12	1/2"
200	61 cm	71 cm	65 cm	32	1/2"
300	63 cm	71 cm	103 cm	32	1/2"
500	68 cm	76 cm	136 cm	32	1/2"
750	81 cm	90 cm	140 cm	32	3/4"
1000 (Kısa)	89 cm	96 cm	161 cm	32	3/4"
1000 (Uzun)	65 cm	87 cm	197 cm	32	3/4"
1500	100 cm	107 cm	169 cm	39	1"
2000	107 cm	116 cm	198 cm	39	1"
3000	125 cm	133 cm	221 cm	39	1"
5000	184 cm	194 cm	190 cm	39	1"

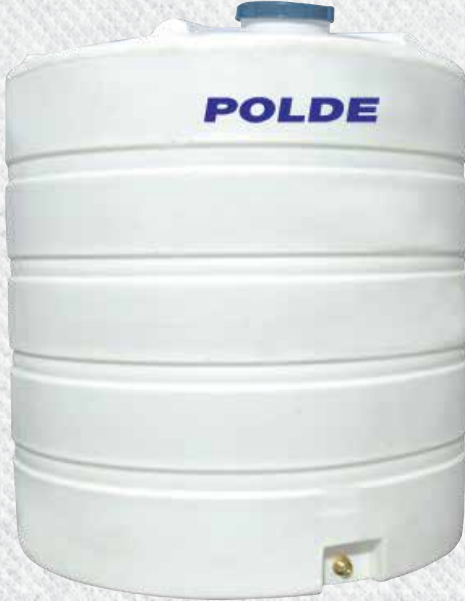

POLDE POLİETİLEN DİK DEPOLAR

Litre	Çap	Yükseklik	Kapak	Maşon
100	40 cm	77 cm	12	1/2"
200	56 cm	91 cm	12	1/2"
300	53 cm	140 cm	32	1/2"
500	60 cm	165 cm	32	1/2"
750 (Kısa)	91 cm	134 cm	32	3/4"
750 (Uzun)	77 cm	176 cm	32	3/4"
1000 (Kısa)	88 cm	178 cm	32	3/4"
1000 (Uzun)	75 cm	221 cm	32	3/4"
1500	107 cm	183 cm	39	1"
2000	128 cm	166 cm	39	1"
3000	140 cm	206 cm	39	1"
5000	181 cm	223 cm	39	1"
10000	223 cm	260 cm	39	1'1"
15000	264 cm	300 cm	44	2"
20000	280 cm	338 cm	44	2"

Polde Polietilen Yol Bariyerleri

120*50*50 / 150*50*50 / 120*80*50

● Teknik Özellikler

- 1- Rotasyon Teknolojisiyle üretilmektedir.
- 2- Polietilen depolar Sağlık Bakanlığı onaylıdır.
- 3- Ölçülerimizde kapak dahil değildir.
- 4- Mazot depoları %50 takviyeli.
- 5- Nakliye ve Asit depoları % 100 takviyeli.
- 6- Ürünlerimiz imalat hatalarına karşı 5 yıl firmamız garantisidir.
- 7- Ürünlerimizin gövde boyutları (+/-) % 3 toleranslıdır.
- 8- Hammaddemiz U.V. stabilizanlı olup güneş ışınlarına karşı dayanıklıdır.



POLDE ÜÇ KATLI POLİETİLEN SU DEPOSU ÖLÇÜ LİSTESİ



POLDE POLİETİLEN YATIK DEPOLAR

Litre	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk
500	80 cm	85 cm	110 cm
1000	104 cm	107 cm	138 cm

POLDE POLİETİLEN DİK DEPOLAR

Litre	Çap	Yükseklik
500	90 cm	92 cm
750	102 cm	114 cm
1000	110 cm	125 cm
1500	125 cm	140 cm
2000	136 cm	165 cm
3000	153 cm	190 cm



● Teknik Özellikler

- 1- Blow molding (şişirme) teknolojisiyle üretilmektedir.
- 2- Polietilen depolar Sağlık Bakanlığı onaylıdır.
- 3- Ölçülerimizde kapak dahil değildir.
- 4- Mazot depoları %50 takviyelidir.
- 5- Nakliye ve Asit depoları % 100 takviyelidir.
- 6- Ürünlerimiz imalat hatalarına karşı 5 yıl firmamız garantisidir.
- 7- Ürünlerimizin gövde boyutları (+/-) % 3 toleranslıdır.
- 8- Hammaddemiz U.V. stabilizanlı olup güneş ışınlarına karşı dayanıklıdır.

DOUBLE POLİETİLEN TANK (Çift Katlı İçi Beyaz Dışı Mavi)

POLDE KÖŞE DEPOLAR

Ürün Cinsi	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	Kapak	Maşon
100 Lt Köşe	49 cm	42 cm	68 cm	32	1/2"
200 Lt Köşe	61 cm	59 cm	76 cm	32	1/2"
300 Lt Köşe	58 cm	58 cm	103 cm	32	1/2"
400 Lt Köşe	58 cm	63 cm	126 cm	32	1/2"
500 Lt Köşe	68 cm	58 cm	147 cm	32	1/2"



POLDE POLİETİLEN YATIK DEPOLAR

Ürün Cinsi	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	Kapak	Maşon
200 Lt Yatık	61 cm	71 cm	65 cm	32	1/2"
300 Lt Yatık	63 cm	71 cm	103 cm	32	1/2"
500 Lt Yatık	68 cm	76 cm	136 cm	32	1/2"
750 Lt Yatık	81 cm	90 cm	140 cm	32	3/4"
1000 Lt Yatık	89 cm	96 cm	161 cm	32	3/4"
1500 Lt Yatık	100 cm	107 cm	169 cm	39	1"
2000 Lt Yatık	107 cm	116 cm	198 cm	39	1"
3000 Lt Yatık	125 cm	133 cm	221 cm	39	1"
5000 Lt Yatık	184 cm	194 cm	190 cm	39	1"

POLDE POLİETİLEN DİK DEPOLAR

Ürün Cinsi	Çap	Yükseklik	Kapak	Maşon
200 Lt Dik	56 cm	91 cm	32	1/2"
300 Lt Dik	53 cm	140 cm	32	1/2"
500 Lt Dik	60 cm	165 cm	32	1/2"
750 Lt Dik Kısa	91 cm	134 cm	32	3/4"
750 Lt Dik Uzun	77 cm	176 cm	32	3/4"
1000 Lt Dik Kısa	88 cm	178 cm	39	3/4"
1000 Lt Dik Uzun	75 cm	221 cm	39	3/4"
1500 Lt Dik	107 cm	183 cm	39	1"
2000 Lt Dik	128 cm	166 cm	39	1"
3000 Lt Dik	140 cm	206 cm	39	1"
5000 Lt Dik	181 cm	223 cm	39	1"
10000 Lt Dik	223 cm	260 cm	39	1"1/4"
15000 Lt Dik	264 cm	300 cm	44	2"
20000 Lt Dik	280 cm	338 cm	44	2"



● Teknik Özellikler

- 1- Rotasyon Teknolojisiyle üretilmektedir.
- 2- Polietilen depolar Sağlık Bakanlığı onaylıdır.
- 3- Ölçülerimizde kapak dahil değildir.
- 4- Mazot depoları %50 takviyelidir.
- 5- Nakliye ve Asit depoları % 100 takviyelidir.
- 6- Ürünlerimiz imalat hatalarına karşı 5 yıl firmamız garantisi altındadır.
- 7- Ürünlerimizin gövde boyutları (+/-) % 3 toleranslıdır.
- 8- Hammaddemiz U.V. stabilizanlı olup güneş ışınlarına karşı dayanıklıdır.

SALAMURA DEPOLARI VE TUZ KAPLARI

SALAMURA - ZEYTİN - TURŞU DEPOLARI

LİTRE	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK
200	55 cm	80 cm
300	70 cm	85 cm
500	80 cm	110 cm
750	94 cm	120 cm
1000	106 cm	125 cm
2000	144 cm	132 cm
2500	156 cm	140 cm
3000	164 cm	152 cm
5000	200 cm	170 cm
10000	230 cm	255 cm




POLDE Salamura depoları
200 litreden - 10.000 litreye
kadar muhtelif ölçü ve ebatlarda üretilmektedir.

Genellikle gıda sektöründe zeytin, turşu ve benzeri
gıda maddelerinin hazırlanmalarında salamura
deposu olarak kullanılır.

Bunun dışında çeşitli gıda maddelerinin depolanması,
arıtma tesislerinde, kimya, akaryakıt ürünlerinde
güvenle kullanılır.

Depolarımızın üst kısmı kesilerek baskı kapağı olarak
müşterilerimize sunulmaktadır.



POLİETİLEN TUZ KAPLARI

LİTRE	ÇAP	YÜKSEKLİK
100	50 cm	55 cm
200	62 cm	70 cm

SİLO DEPOLAR

Firmamız özellikle kimya, tekstil, gıda vb. sektörlerde ihtiyaç duyulan her çeşit polietilen silo depoların
üretimini yapmaktadır.

Ürünlerimiz gıda standartlarına uygun 1. sınıf hammaddeden üretilmiş olup akışkanlığı artırılması amacıyla
alt kısmı konik şekilde üretilmektedir.

Ürünlerimizde kullanılan metal kafes ve ayak kısmı kendi fabrikamızda hazırlanmaktadır.




SİLO DEPO ÖZELLİKLERİ

HACİM	ÇAP	YÜKSEKLİK	KONİK	KG	METAL AĞIRLIK
500 lt	90 cm	90 cm	25 cm	20 kg	70 kg
1.000 lt	102 cm	130 cm	40 cm	35 kg	130 kg
1.500 lt	127 cm	120 cm	60 cm	45 kg	140 kg
2.000 lt	127 cm	155 cm	60 cm	55 kg	150 kg
2.500 lt	127 cm	185 cm	60 cm	65 kg	160 kg
3.000 lt	170 cm	130 cm	65 cm	90 kg	175 kg
5.000 lt	170 cm	215 cm	65 cm	110 kg	200 kg
10.000 lt	220 cm	230 cm	135 cm	220 kg	370 kg

SİLO DEPO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- * Ürünlerimiz UV katkılı polietilenden olup güneş ışınlarından etkilenmez.
- * Asit ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- * Darbe mukavemeti yoktur.
- * Alt kısmının konik olmasından dolayı içerisinde malzeme kalmaz.
- * İçerisindeki kimyasalla reaksiyona girmez.
- * İhtiyaca göre depoların üzerine mikser ve havalı karıştırıcılar monte edilebilir.
- * Metal ayaklar istenilen yükseklikte üretilir.
- * Silo deponun üzerine istenilen yerde ve ebatla plastik maşon takılır.

BUZAĞI KULÜBESİ

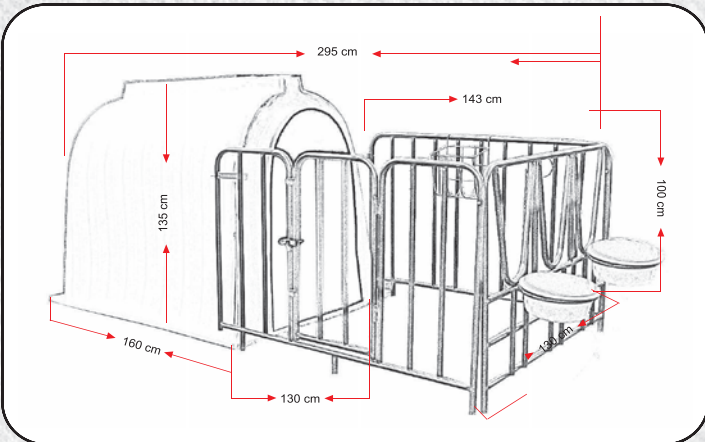

Ebatlar

En : 130 cm / Yükseklik : 135 cm / Uzunluk : 145 cm


Ağırlık : 25 Kg. (Metal Aksam Hariç)

● Teknik Özellikler


- * Üretimimizde yüksek dansiteli polietilen hammadde kullanılmaktadır. Kullanılan polietilen hammadde gıda maddeleri tüzüğüne uygundur.
- * Buzağı kulübemizin üretiminde kullanılan beyaz polietilenden dolayı güneş ışınlarını yansıtarak kulübe içerisinde buzağılara konforlu bir yaşam alanı sunulmuştur.
- * Malzeme mukavemetinden dolayı sıcak-soğuk-don-dolu-yağmur ve rüzgardan kolay etkilenmez. Çatlama, yırtılma ve kırılma oluşmaz.
- * Buzağı kulübelerimiz iç ve dış yüzeyinin pürüzsüz olmasından dolayı tek kişi tarafından kolaylıkla temizlenir. Mantar ve bakteri üremez.
- * Üst ve arka bölümde ayarlanabilir havalandırma alanı bulunmaktadır..
- * Metal aksamlarımız pası karşı çinko galvanizle kaplanabilir.
- * Kulübelerimizin standart rengi (metal aksam hariç) beyazdır.
- * Talep halinde farklı renklerde üretilir.

PVC - ŞEFFAF ÇATI LEVHA EBAT LİSTESİ


12 OLUKLU SAÇ FORMU




ONDULINE OLUKLU LEVHA




5 OLUKLU ATERMİT FORMU



GALVANİZ TRAPEZ FORMU



GALVANİZ TRAPEZ FORMU



MAMÜL ADI	EN	KALINLIK
Galvaniz Oluklu	87,5 cm	1,00 mm
Galvaniz Oluklu	87,5 cm	1,50 mm
Galvaniz Oluklu	87,5 cm	0,80 mm
Galvaniz Oluklu	87,5 cm	1,00 mm
Ondulin Oluklu	95 cm	1,50 mm
Ondulin Oluklu	95 cm	1,50 mm
Atermit Oluklu	92 cm	1,10 mm
Atermit Oluklu	92 cm	1,00 mm
Trapez Oluklu	86 cm	1,50 mm
Trapez Oluklu	86 cm	1,00 mm
Trapez Oluklu (Kiremit)	86 cm	1,50 mm
Trapez Oluklu (Opak Beyaz)	86 cm	1,00 mm
Düz Işıklı	100 cm	1,50 mm
Düz Işıklı	100 cm	0,80 mm
Düz Işıklı	100 cm	1,00 mm
Düz Işıklı	130 cm	1,20 mm
Düz Işıklı	130 cm	1,50 mm
Kiremit Mahya	2M* 0,60	1,50 mm

Levhalarımız :

Sarı - Portakal - Mavi - Yeşil - Naturel ve Opak renklerde üretilmektedir.

KULLANIM ALANI

Galvaniz sac profiller ile uyumlu olarak aydınlık amaçlı ve/veya yalnız başına her türlü çatıda ve cephede kaplama malzemesi olarak kullanılır. (Fabrika çatı ve cephe aydınlıkları, Garaj, Galeri, Ambar, Depo, Sera, Pazar çatı kaplamaları v.s.)

KULLANIM ŞEKLİ



LEVHALARIN KESİLMESİ :

POLDE PVC levhalar ince dişli daire testere, dekopaj veya el testeresi ile rahatlıkla kesilebilir. Firmamızdan montaj boyutlarına göre kesilmiş levha temin etmeniz mümkündür.

LEVHALARIN DELİNİMESİ :

POLDE PVC levhalar matkap ile delinir. Delinen deliğin çapı her zaman kullanılan vida çapından 1,0 mm - 1,5 mm daha büyük olmasına dikkat edilmelidir. Montaj esnasında delinen bölgeden sızdırmazlığı sağlamak amacıyla mutlaka bağlantı contası, rondela, külah gibi sızdırmazlık elemanları kullanmanız tavsiye edilir. Not : Levhaları çivi ile kesinlikle delmeyiniz.



LEVHALARIN MONTAJI



POLDE PVC levhalar firmamız veya yetkili bayi tarafından temin edilen triton, Paslanmaz kanca veya akıllı vida ile monte edilir.

Levhaların montajına başlarken montajın yörede rüzgarın çoğunlukla estiği tarafın aksinden ve aşağıdan yukarı doğru yapılmasına dikkat edilmelidir.

Kancaların çok sıkılarak levhaları esnetip zedelemesine müsaade edilmemelidir.

Kancalar her durumda tepe noktadan monte edilmelidir.



Levhaların bindirme noktalarında iki olukta bir, ara noktalarda üç olukta bir kanca takılması tavsiye edilmektedir. Montaj esnasındaki kanca miktarı uygulama yapılan bölgenin iklim koşulları (özellikle rüzgar) göz önüne alınarak belirlenmelidir.

Levhalar yanlardan bir veya iki oluk, boylardan en az 5 cm. üst üste bindirilir.

STOKLAMA (DİKKAT ÖNEMLİDİR!)



- * Teknoser tipi levhaları montaj öncesi stoklarken şu noktaları önemle göz önünde tutunuz.
- * Levhaları düz ve temiz bir yüzeyde yatay şekilde diziniz.
- * Direkt güneş ışığı ve sıcaklık kaynaklarına karşı koruyunuz.
- * Levhalar güneşte duracaksa levhaları opak açık renkli bir örtü ile yanları da kapanacak şekilde örtünüz.
- * Levhaları üst üste 100 cm. yükseklikten (50 Levha) fazla dizmeyiniz.
- * Levhaları rüzgardan uçmayacak şekilde stoklayınız.

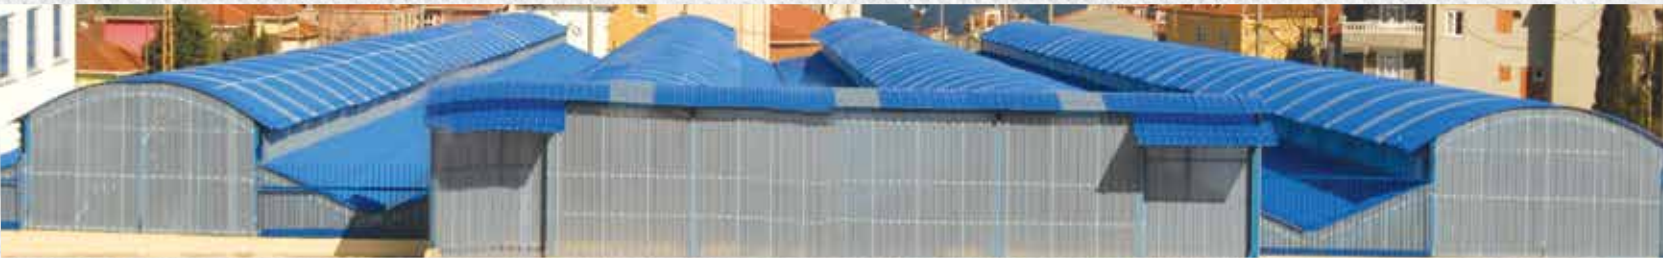


POLYESTER YERİNDE MONTAJ SU DEPOLARI

Yerinde montaj su depoları ülkemizde sık sık karşılaştığımız giriş noktaları dar olan konut ve işletmelerde özellikle bodrum katlarında uygulanan su ve sıvı depolama sistemleridir... Yerinde montaj polyester depolar konusunda uzman elemanlarımız tarafından fabrikamızdan demonte olarak hazırlanıp teknik ekiplerimizce montaj ve uygulaması ihtiyaç duyulan noktada en kısa zamanda ve kaliteden taviz verilmeden montajı yapılmaktadır. Ürünlerimizde 1. Kalite polyester ve elyaf kullanılmakta olup imalat hatalarına karşı 10 yıl firmamız garantisi altındadır. Ürün kapasitemiz 3000lt'den 100.000lt'ye kadar çeşitli ebatlarda Türkiye'nin her noktasında uygulanmaktadır.



Alternatif ölçü ve fiyatlar için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.

CTP POLYESTER YAĞMUR OLUK VE DERELERİ

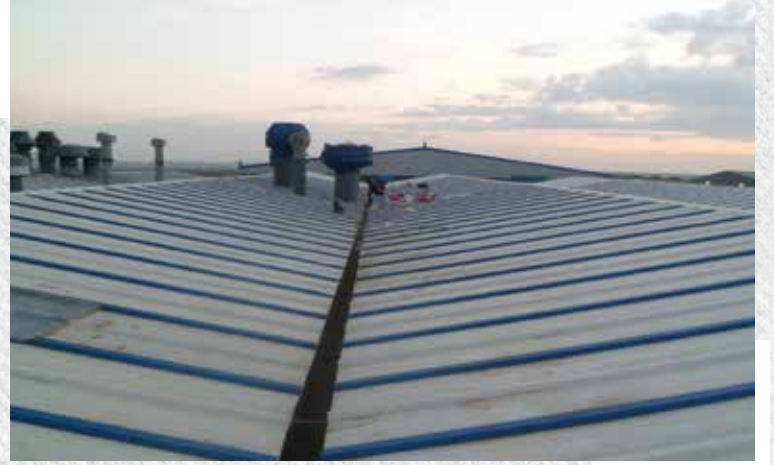

Yerinde montaj su depoları ülkemizde sık sık karşılaştığımız giriş noktaları dar olan konut ve işletmelerde CTP polyester yağmur oluk sistemleri özellikle korozyona bağlı deformasyonların önüne geçmek için tercih edilen bir sistemdir.

Cam takviyeli polyester (CTP) ile imal edilen dere ve kanallar rutubet, nem asitik ortamlar ve iklimsel şartlardan etkilenmemekte olup istenilen ebatlara üretimi yapılmaktadır.

Ayrıca mevcut kanal ve polyester kaplama yapılarak ömrü uzatılmaktadır.

Firmamız birçok kurumsal işletme ve tesiste uzman personeliyle CTP kanal ve dereler uygulaması yapmış olup gerekli referanslara firmamızdan ulaşabilirsiniz.



CTP DERE VE KANAL ÖZELLİKLERİ

- * İklim şartlarından kolay etkilenmez.
- * Su ve nemden etkilenmez, çürüme ve paslanma yapmaz.
- * Asitik ortamlara dayanıklıdır.
- * Dielektriktir. Elektrik iletmez.
- * Hafiftir.
- * Genleşmez.
- * İstenilen ebatlara üretim yapılmaktadır.
- * İstenilen renklerde üretim yapılmaktadır.





polde
PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.

Çerkesli OSB Mah. İmes 7. Cad. No.8
Dilovası - Kocaeli / Türkiye

444 9 271

www.polde.com.tr
info@polde.com.tr